# XE210WD
## ESCAVADEIRA DE RODAS




WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br


# XE210WD • ESCAVADEIRA DE RODAS


A escavadeira de rodas XE210WD é uma máquina robusta e eficiente, destacando-se pelo seu excelente consumo de combustível e desempenho confiável. Equipada com um motor Cummins QSB7 de 181 hp de potência, ela oferece um peso operacional de 20.800 kg e uma caçamba de 0,86 m³, garantindo alta produtividade em diversas aplicações. A cabine é projetada para proporcionar conforto e segurança ao operador, enquanto a manutenção é simplificada, facilitando o dia a dia de quem utiliza a máquina.

| Item | | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Capacidade Operacional | Peso operacional | kg | 20800 |
| | Capacidade da caçamba | m³ | 0.86 |
| | Comprimento da lança | mm | 5700 |
| | Comprimento do braço | mm | 2910 |
| Motor | Marca/Modelo | - | Cummins QSB7 |
| | Injeção direta, 4 tempos, Arrefecimento à água, Turbocompressor, Intercooler ar/ar, Número de cilindros : 6 | | |
| | Potência nominal | kW(hp)/rpm | 135(181)/2050 |
| | Torque/ Velocidade máxima | N.m/rpm | 740/1200 |
| | Cilindrada | l | 6.7 |
| Desmpenho | Velocidade de deslocamento (alta/baixa) | km/h | 31/9.5/3 |
| | Velocidade de giro | r/min | 10.5 |
| | Capacidade máxima de trabalho em rampa | ° | ≤30 |
| | Força de desagregação da caçamba | kN | 144 |
| | Força de desagregação do braço | kN | 100 |
| | Tração máxima | kN | 117 |
| Sistema Hidráulico | Vazão máxima do sistema principal | l/min | 2 × 220 |
| | Pressão da válvula principal | MPa | 34.3/37.3 |
| | Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 |
| | Pressão do sistema de deslocamento | MPa | 34.3 |
| | Pressão do sistema de giro | MPa | 25 |
| Capacidades | Tanque de combustível | l | 305 |
| | Tanque Hidráulico | l | 202 |
| | Cárter do motor | l | 17.5 |

| Dimensões | | | |
|---|---|---|---|
| a | Comprimento total | mm | 9546 |
| b | Largura total | mm | 2495 |
| c | Altura total | mm | 3192 |
| d | Distância do contrapeso ao solo | mm | 1259 |
| e | Distância mínima do solo | mm | 389 |
| f | Raio de giro da cauda | mm | 2809 |
| g | Distância entre eixos | mm | 2850 |
| h | Bitola | mm | 270×2 |
| i | Largura do chassi superior | mm | 2490 |
| j | Distância do eixo traseiro ao centro rotativo | mm | 1300 |
| k | Altura do capô do motor | mm | 2552 |

| Faixa de trabalho | | | |
|---|---|---|---|
| A | Alcance máximo de escavação | mm | 9920 |
| B | Alcance máximo de escavação no solo | mm | 9688 |
| C | Altura máxima de escavação | mm | 9820 |
| D | Altura máxima de descarga | mm | 7008 |
| E | Profundidade máxima de escavação | mm | 6452 |
| F | Prof. máx. de escavação para nível de 2440 mm | mm | 6272 |
| G | Profundidade máxima de escavação vertical | mm | 5804 |

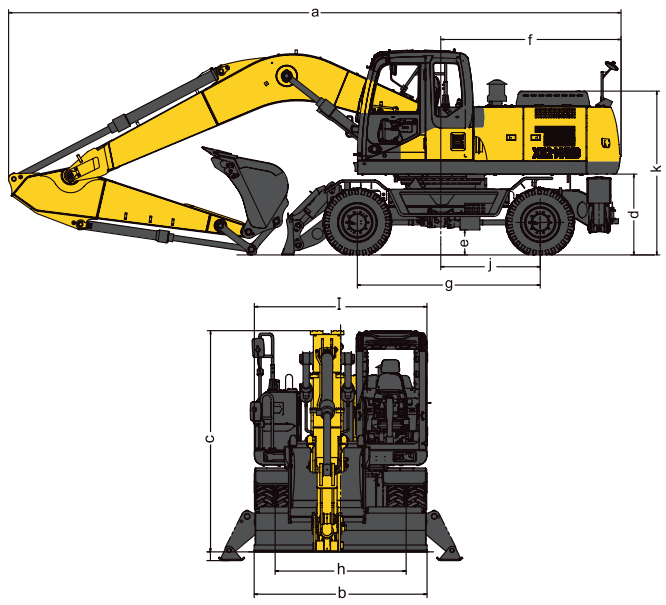

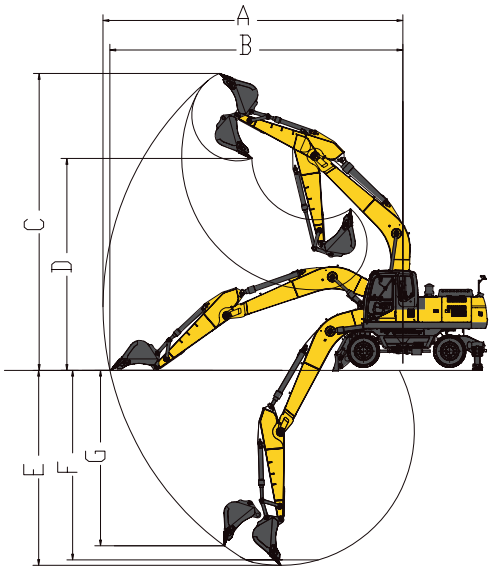
MARKETING XCMG BRASIL | V1-MAIO, 2026