XZ360E

PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL



WHATSAPP
(38) 3690-6144


XCMG
www.triamanorte.com.br


XZ360E • PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL

A máquina perfuratriz XCMG XZ360E é uma inovação de alto desempenho, com peso operacional de 10,5 toneladas, força empurra-puxa de 370 kN, velocidade máxima de empurra-puxa de 32 m/min e potência do motor de 154 kW/2200 r/min. Projetada para eficiência e precisão, a XZ360E oferece resultados excepcionais em projetos de perfuração.

Parâmetros			
Motor	Modelo	CUMMINS QSB5.9-C210	CUMMINS QSB5.9-C210
	Potência nominal	154 kW/2200 r/min	210 hp/2200 rpm
Empurra-puxa	Força empurra-puxa	370 kN	83180 lbf
	Vel. máx. de empurra-puxa	32 m/min	105 pés/min
Rotação	Torque (mínimo/máximo)	6600/13200 Nm	4868/9735 pés • lb
	Vel. máx. de rotação	140 r/min	140 rpm
Bomba de lama	Fluxo máximo	400 L/min	105,7 galões americanos/min
	Pressão máx.	8 MPa	1160 psi
Tubo de perfuração	Diâmetro x comprimento	Φ 73/83 x 3000 mm	Φ 2.87/3,27 x 118 pol.
Ângulo máx. de inclinação		20°	20°
Diâmetro máx. do pre-alargamento		Φ 900 mm	Φ 35,4 pol.
Peso		10,5 t	11,6 toneladas americanas
Dimensão (C x L x A)		6200 x 2280 x 2450 mm	244,1 x 90 x 96,5 pol.
Velocidade de deslocamento do chassi		2,6 km/h	1,6 mph

Ferramentas e Acessórios de Perfuração			
Alargador traseiro	Tipo de compressão e expansão Tipo dentado	¢300 mm/¢400 mm/¢500 mm/¢600 mm/¢700 mm/¢800 mm/¢900 mm	¢12 pol./¢16 pol./¢20 pol./¢24 pol./ ¢28 pol./¢32 pol./¢36 pol.
Acessórios	Carcaça da sonda/ Porca esquerda/ Cabeça puxadora de pino/ Cabeça puxadora de caixa/Tubo conector	73/83	73/83
	Giratório	40 t	44,1 toneladas americanas
Sistema de lama	Sistema de mistura de lama	2 m³/3 m³	70,6/105,9 pés cúbicos

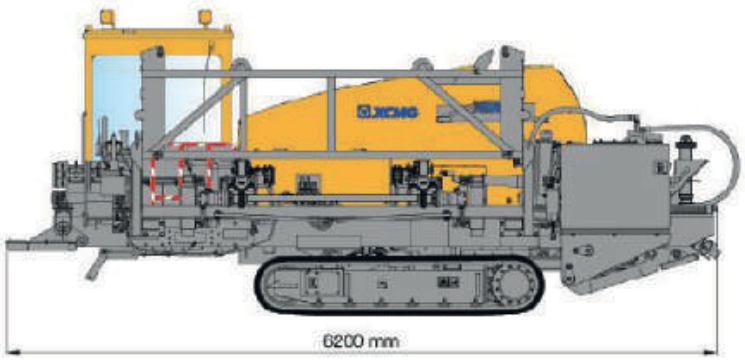

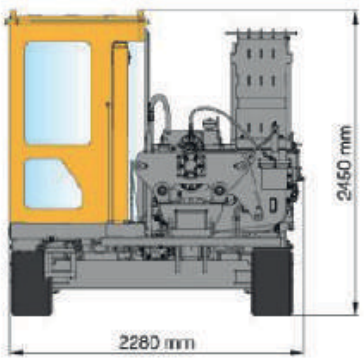

MARKETING XCMG BRASIL | V1-JUNHO, 2025