XLZ2303K
RECICLADORA A FRIO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XLZ2303K • RECICLADORA A FRIO

A recicladora a frio XLZ2303K é um equipamento multifuncional de manutenção de pavimentos, principalmente utilizado para a reabilitação de pavimentos asfálticos antigos. A máquina é adequada para misturar e homogeneizar materiais como enchimento, cimento, cal, entre outros, com o solo natural, a fim de melhorar suas propriedades mecânicas e físicas. Também pode ser usada para fresagem de pavimentos danificados de asfalto ou concreto asfáltico com espessura máxima de 430 mm.

DESTAQUE DO PRODUTO

- Sistema de potência e sistema hidráulico bem ajustados; o acionamento por correia do conjunto de trabalho proporciona alta eficiência de construção;
- Rotação variável do rotor, controle sobre a granulometria durante a operação e boa adaptabilidade às condições de trabalho;
- Bomba de parafuso altamente eficiente com forte capacidade de autoescorvamento e boa linearidade na pulverização de água;
- Bicos de pulverização com função de autolimpeza, prevenindo entupimentos;
- Estruturas como chassi e conjunto de trabalho são robustas e sólidas, garantindo boa estabilidade operacional;
- 100% de balanceamento dinâmico do rotor, assegurando operação suave e confiável;
- Função de corte e recolhimento da ferramenta com um toque, reduzindo o esforço operacional do operador;
- Quatro modos de direção: direção dianteira, direção traseira, direção em todas as rodas e modo caranguejo, facilitando a movimentação;
- Capô basculante com grande ângulo assistido por mola a gás, facilitando a substituição de filtros e a manutenção;
- Opcionalmente, pode ser equipada com sistema de emulsão asfáltica e sistema pneumático de lubrificação, atendendo a diferentes necessidades dos usuários.

Item		Unidade	Parâmetro
Parâmetros de trabalho	Largura de corte	mm	2300
	Máxima profundidade de corte	mm	0-430
Cilindro de corte	Espaçamento dos bites	mm	30x2
	Quantidade de bites	pç	200
	Diâmetro do cilindro	mm	1480
Motor	Fabricante	-	WEICHAI
	Sistema de refrigeração	-	Água + Intercooling
	Modelo	-	WP17G770E302
	Número de cilindros	-	8
	Potência nominal	kW(hp)	566(759)
	Rotação	rpm	2100
Velocidade / Inclinação	Velocidade de trabalho	km/h	0 - 3
	Velocidade de deslocamento	km/h	0 - 12
	Inclinação teórica	%	50
	Altura do solo	mm	350
Pesos	Peso máx. sobre o eixo dianteiro	kg	19500
	Peso máx. sobre o eixo traseiro	kg	14000
	Peso operacional	kg	33500
Volumes tanques	Combustível	l	1500
	Óleo hidráulico	l	320
	Água	l	550
Sistema Elétrico	Tensão	V	24
Dimensões de embarque	Máquina (C x L x A)	mm	9340 x 3218 x 3197

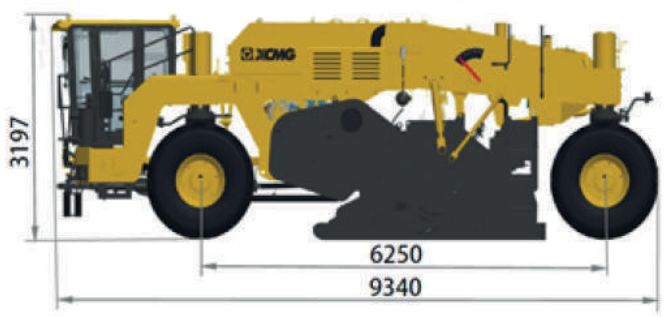

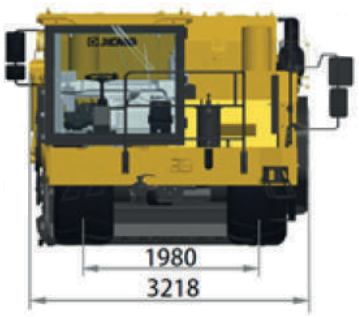

MARKETING XCMG BRASIL | V1-AGOSTO, 2026