XS123PDBR
ROLO COMPACTADOR



WHATSAPP
(38) 3690-6144


XCMG
www.triamanorte.com.br


XS123PDBR • ROLO COMPACTADOR

Parâmetros			Parâmetro
Parâmetros Gerais	Peso operacional	kg	13.400
	Peso do módulo dianteiro	kg	7.280
	Peso do módulo traseiro	kg	5.120
	Pé de carneiro (Rolo compactador)	/	Sim
	Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1.8 / 0.9
	Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	305 / 152
	Carga estática linear	kg/cm	-
	Força de Compactação - alta / baixa	kgf	39.000 / 23.400
Motor	Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injeção direta. Refrigerado à água , 4 cilindros em linha.		
	Potencia bruta do motor	kW/hp	97/130
	Potencia líquida do motor	kW/hp	83/111
	Rotação	rpm	2.300
Cabine	Cabine fechada;		
	Sistema elétrico de sinalização;		
	Alarme e luzes de ré, luzes de trabalho;		
	Espelhos internos e externos;		
	Ar condicionado quente e frio;		
	ROPS/FOPS;		
	Direção hidráulica;		
	Cinto de segurança retrátil;		
	Buzina;		
	Giroflex;		
	Extintor de incêndio.		
	Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão;		
	Limpador de parabrisa;		
	Rádio AM/FM/USB/MP3;		
	Plataforma montada sobre amortecedores;		
	Volante de direção ajustável.		
	Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embrea-gem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor.		
Transmissão	Tração hidrostática; Tração no cilindro e pneus; Diferencial antipatinante (anti-split).		
Sistema elétrico	Voltagem	V	24
	Baterias	un/V	2x12
Capacidades	Óleo do motor	L	16.3
	Tanque de combustível	L	230
	Tanque hidráulico	L	230
	Líquido refrigerante	L	20
	Compartimento de vibração da roda dianteira	L	45
	Redutor de roda dianteira	L	3
Freios	Composto por freio multi-disco banhado a óleo no redutor da roda traseira e engrenagem hidrostática no sistema fechado hidráulico, com três funções de tráfego, estacionamento, emergência acionado hidrostático. Freio de serviço tipo hidrostático na alavanca de frente e ré.		
Outros	Cilindo liso com kit patas divididas em três partes;		
	Transmissão hidrostática com tração no cilindro e pneus;		
	Sistema hidráulico/vibração fechado/selado composto por bombas e motores de pistão axial de fluxo variável;		
	Capo do motor com basculamento e chaveado;		
	Dispositivo de segurança de partida em neutro;		
	Olhal de içamento;		
	Chave geral;		
	Direção hidrostática;		
	Sistema de análise de compactação - Opcional;		
	Travas de proteção contra vandalismo, compartimentos ,bocais de abastecimento com chaves, cofre e jogo de ferramentas;		
	Sistema de GPS/Telemetria		

XS123PDBR • ROLO COMPACTADOR

Dimensões		Unidade	Parâmetro
A	Comprimento	mm	5.970
B	Largura	mm	2.300
C	Altura	mm	3.150
D	Distância entre eixos	mm	3.010
E	Vão livre	mm	466
F	Diâmetro do cilindro	mm	1.523
G	Largura do cilindro	mm	2.130

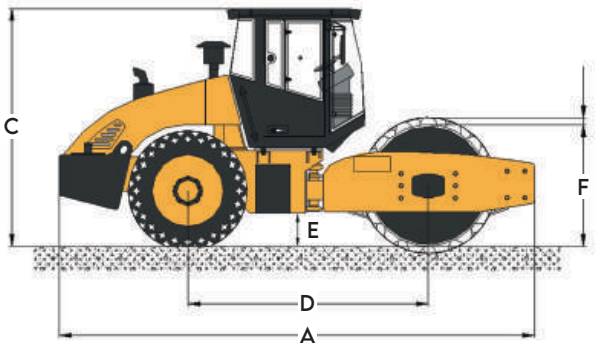

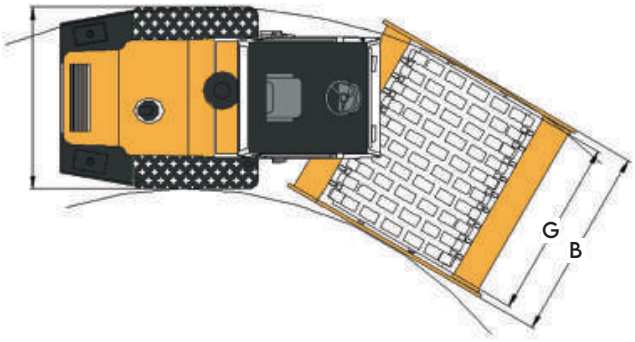

		Unidade	Parâmetro
Frequências	Frequência de vibração vertical - alta*	Hz (v.p.m)	33 (1.980)
	Frequência de vibração vertical - baixa*	Hz (v.p.m)	33 (1.980)
	(Frequência alteráveis com base na necessidade)		
Velocidade frente/ré- marcha I		km/h	0~5.8
Velocidade frente/ré - marcha II		km/h	0~11.8
Espessura da chapa do cilindro		mm	25
Raio mínimo de giro		mm	6.800
Rampa máxima		%	45
Ângulo de direção		°	± 33
Ângulo de oscilação		°	±10
Pneus		/	23.1 x 26 12PR/14PR
Diâmetro externo do pneu		mm	1.580

SOLID TO SUCCEED



Gigante em expansão

Presente onde você precisa!

XCMG Connect
Vendas e pós-vendas
Atendimento e Suporte
0800-770-8866

As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.

XCMG

www.triamanorte.com.br

MARKETING XCMG BRASIL | V3-OUTUBRO, 2026