XS125PDBR
ROLO COMPACTADOR




WHATSAPP
(38) 3690-6144


XCMG
www.triamanorte.com.br

XS125PDBR • ROLO COMPACTADOR

Item		Unidade	Parâmetro
Capacidade de operação	Peso operacional	kg	13.500
	Distribuição nas rodas dianteiras	kg	8.500
	Distribuição nas rodas traseiras	kg	5.000
Motor	Fabricante/modelo	-	Cummins QSF3.8
	Turbodiesel	-	✓
	Injeção direta	-	✓
	4 tempos	-	✓
	Refrigerado a água	-	✓
	Cilindros em linha	-	4
	Emissão	-	Tier 3 (MAR-I)
	Potência nominal	kW (hp)	104 (140)
	Rotação	rpm	2.200
Desempenho	Velocidade frente/ré da 1ª marcha	km/h	0-5.8
	Velocidade frente/ré da 2ª marcha	km/h	0-12
	Capacidade de trabalho em rampa	%	50
	Ângulo de oscilação	°	±10
	Ângulo de direção	°	±35
	Raio mínimo de giro	mm	6.800
	Amplitude nominal	mm	1.6/0.8
	Potência centrífuga/Impacto dinâmico (alta/baixa)	kN	305/220
	Frequência de vibração (ajustável)	Hz	30/35
Pneus	Especificação	-	23.1-26 R1
	Lonas	-	12
	Pressão	kPa	170
Sistema Elétrico	Tensão	V	24
	Alarme de ré, Luzes de trabalho.		
Capacidades	Tanque de combustível	l	260
	Tanque de óleo hidráulico	l	117
	Líquido de arrefecimento	l	30
	Lubrificação do motor	l	11
	Câmara de tambor vibratório	l	45
	Redutor da roda dianteira	l	3
	Eixo de tração	l	16.4
Sistema Hidráulico	Transmissão hidrostática com tração no cilindro e pneus; Direção hidrostática.		
Cabine	Cabine fechada; Espelhos internos e externos; Ar-condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Cinto de segurança.		

Dimensões							
A	Comprimento total	mm	6010	F	Diâmetro do tambor (liso/kit PD)	mm	1513 / 1723
B	Largura total	mm	2300	G	Largura de pavimentação	mm	2130
C	Altura total	mm	3130	H	Altura do pé de carneiro	mm	100
D	Distância entre eixos	mm	3060	I	Espessura da chapa	mm	25
E	Vão livre do solo	mm	503				

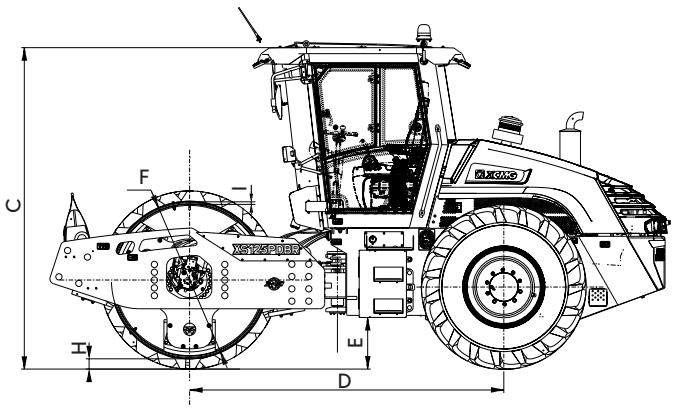

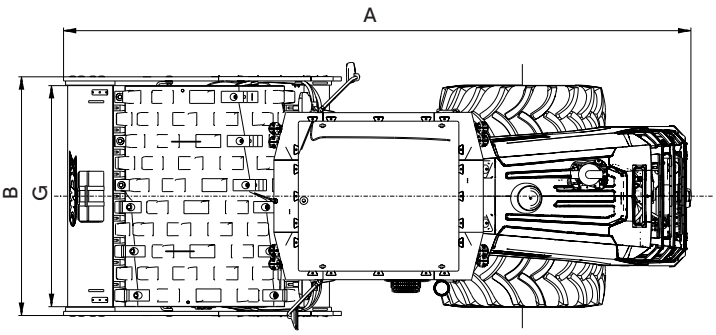

MARKETING XCMG BRASIL | V2-AGOSTO, 2026