XCA130BR
CAMINHÃO GUINDASTE



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XCA130BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Itens				Unidade	Parâmetro
Dimensões	Dimensões			mm	15746x3000x4000
	Base de roda			mm	2650+1650+2900+1700
	Pista (dianteira/traseira)			mm	2540
	Saliência dianteira/traseira			mm	2660/2510
	Extensão dianteira/traseira			mm	1433/243
Peso	Peso máximo admissível			kg	59900
	Eixo de carga	1° eixo		kg	11400
		2° eixo		kg	11700
		3° eixo		kg	11700
		4° eixo		kg	12700
		5° eixo		kg	12400
Motor	Modelo do motor			-	WP13G530E310
	Potência nominal/rpm			kW/(r/min)	390/2100
	Torque de saída máximo/rpm			N.m/(r/min)	2300/1200-1600
Deslocamento	Velocidade máxima de deslocamento			km/h	≥80
	Velocidade mínima de deslocamento			km/h	3
	Diâmetro mínimo de giro			m	≤22
	Diâmetro mínimo de giro na ponta da lança			m	≤26.5
	Distância mínima ao solo			mm	357
	Ângulo de aproximação			°	21
	Ângulo de partida			°	12,5
	Distância de travagem (a 30 km/h)			m	≤10
	Capacidade máxima de nivelamento			%	≥60
	Consumo de combustível por 100 km			l	65
	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤88
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤90
Performance	Capacidade nominal de elevação total			t	130
	Raio de trabalho nominal mínimo			m	3
	Raio de giro na plataforma giratória	Contrapeso		mm	4760
		Guincho auxiliar		mm	4752
	Momento máximo de carregamento	Lança de base		kN.m	3998
		Lança totalmente estendida		kN.m	1784
		Lança totalmente estendida + Jib		kN.m	1290
	Estabilizadores	Longitudinal		m	8.99
		Lateral		m	7.9/6.3
	Altura do guincho	Lança de base		m	14
		Lança totalmente estendida		m	72
		Lança totalmente estendida + Jib		m	97
	Comprimento da lança	Lança de base		m	13.4
		Lança totalmente estendida		m	72
		Lança totalmente estendida + Jib		m	98.8
	Ângulo de deslocamento do jib			°	0 / 15 / 30
Velocidades de trabalho	Tempo de elevação da lança			s	≤65
	Lança que prolonga totalmente o tempo			s	≤615
	Velocidade máxima de giro			r/min	≥1.8
	Extensão do estabilizador e tempo de retração	Feixe de disparo (Estendendo e retraindo de um lado)	Retração	s	≤40
			Estendendo	s	≤40
		Outrigger jack	Retração	s	≤60
			Estendendo	s	≤90
	Velocidade de içamento (linha única, 4ª camada, sem carga)	Guincho principal		m/min	≥130
		Guincho auxiliar		m/min	≥90
Ruído	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤110
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤85


Câmera na ponta da lança


Freio retarder

MARKETING XCMG BRASIL | V1-JULHO, 2025

XCA130BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Capacidade de elevação - T 13.4~72m															
Raio | Comprimento da lança: 13.4~72m | Estabilizador: 8.99m×7.9m | Operação 360° da lança | Contrapeso: 44t															
Extensão da lança / Raio	13.4 m	17.9 m	22.4 m	26.9 m	31.4 m	35.9 m	40.4 m	44.8 m	49.3 m	53.8 m	58.3 m	62.8 m	67.3 m	72 m	Extensão da lança / Raio
3	130*	85	80												3
3.5	100	82	78												3.5
4	90	79	75	70											4
4.5	85	77	72	68											4.5
5	78	72	68	66	62										5
6	68	63	63	61	58	50									6
7	58	54	54	54	53	50	48								7
8	50	47	48	48	48	47	46	33,8							8
9	40	42	42	42	43	43	42	31,9	27						9
10		38	38	38	38	38	38	30	26						10
12		31,5	31,5	31	31	32	32	26,6	23,4	19,7	15				12
14			27	27	27	27	27	23,9	21	18,5	15	11,8	9,3		14
16			23,6	23,9	24,3	23,6	23,6	21,3	18,9	16,9	15	11,8	9,3	6,7	16
18				21,9	21,8	21,4	20,9	19,2	17,2	15,3	13,9	11,8	9,3	6,7	18
20				19,1	19,1	18,7	18,1	17,1	15,6	14	12,7	11,3	9,3	6,7	20
22					16,7	16,4	15,8	15,2	14,1	12,8	11,5	10,4	9,3	6,7	22
24					14,8	14,5	14,4	13,7	12,6	11,7	10,3	9,5	8,8	6,7	24
26						12,9	13,4	12,2	11,4	10,6	9,5	8,5	7,8	6,7	26
28						11,8	12,1	10,8	10,6	9,7	8,7	7,7	7,2	6,5	28
30							10,9	9,6	9,8	8,7	7,9	7	6,6	5,8	30
32							9,8	8,8	9,2	8	7,3	6,5	6	5,5	32
34								8,2	8,6	7,4	6,8	6	5,6	5,1	34
36								7,7	7,8	6,9	6,4	5,6	5,2	4,5	36
38									7	6,5	5,8	5,2	4,8	4,2	38
40									6,3	6,1	5,2	4,8	4,4	3,9	40
42										5,7	4,9	4,5	4,1	3,6	42
44										5,2	4,5	4,2	3,7	3,3	44
46											4,3	3,8	3,4	3	46
48											3,9	3,6	3,2	2,87	48
50												3,3	2,9	2,4	50
52												3,2	2,7	2,1	52
54													2,4	2	54
56													2,2	1,7	56
58														1,7	58

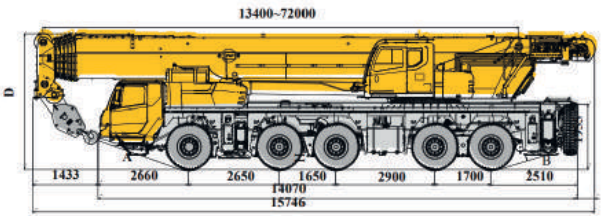

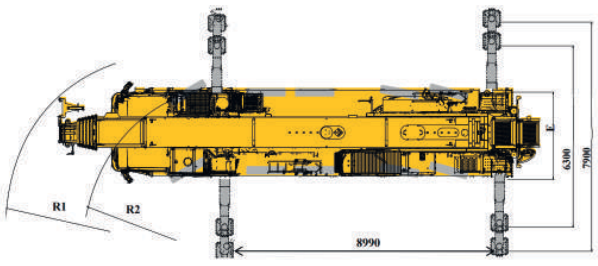

Dimensões							
	A	B	D	E	R1	R2	H
445/95 R 25	21°	12,5°	4000	3000	13200	11000	357

XCMG

www.triamanorte.com.br

Presente em todo o Brasil.



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.