XCA250BRII
CAMINHÃO GUINDASTE



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XCA250BRII • CAMINHÃO GUINDASTE

Itens				Unidade	Parâmetro
Dimensões	Dimensões			mm	15452x3000x4000
	Base de roda			mm	2650+1650+2900+1700
	Pista (dianteira/traseira)			mm	2590/2590/2590/2590
	Saliência dianteira/traseira			mm	2640/2263
	Extensão dianteira/traseira			mm	4289/2135
Peso	Peso máximo admissível			kg	60000
	Eixo de carga	1° eixo		kg	12000
		2° eixo		kg	12000
		3° eixo		kg	12000
		4° eixo		kg	12000
		5° eixo		kg	12000
Motor	Modelo do motor			-	WP13G530E310
	Potência nominal/rpm			kW/(r/min)	390/2100
	Torque de saída máximo/rpm			N.m/(r/min)	2300/(1200~1600)
Deslocamento	Velocidade máxima de deslocamento			km/h	80
	Velocidade mínima de deslocamento			km/h	1~1.5
	Diâmetro mínimo de giro			m	18.5
	Diâmetro mínimo de giro na ponta da lança			m	23.5
	Distância mínima ao solo			mm	357
	Ângulo de aproximação			°	19
	Ângulo de partida			°	16
	Distância de travagem (a 30 km/h)			m	≤10
	Capacidade máxima de nivelamento			%	60
	Consumo de combustível por 100 km			l	72
	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤88
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤90
Performance	Capacidade nominal de elevação total			t	250
	Raio de trabalho nominal mínimo			m	3
	Raio de giro na plataforma giratória	Contrapeso		mm	5160
		Guincho auxiliar		mm	4883
	Momento máximo de carregamento	Lança de base		kN.m	7400
		Lança totalmente estendida		kN.m	2960
		Lança totalmente estendida + Jib		kN.m	1220
	Estabilizadores	Longitudinal		m	9.19
		Lateral		m	8.3
	Altura do guincho	Lança de base		m	13.4
		Lança totalmente estendida		m	73.5
		Lança totalmente estendida + Jib		m	112
	Comprimento da lança	Lança de base		m	13.4
		Lança totalmente estendida		m	73
		Lança totalmente estendida + Jib		m	112.2
	Ângulo de deslocamento do jib			°	0 / 20 / 40
Velocidades de trabalho	Tempo de elevação da lança			s	≤55
	Lança que prolonga totalmente o tempo			s	≤750
	Velocidade máxima de giro			r/min	≥1.5
	Extensão do estabilizador e tempo de retração	Feixe de disparo (Estendendo e retraindo de um lado)	Retração	s	≤40
			Estendendo	s	≤40
		Outrigger jack	Retração	s	≤40
			Estendendo	s	≤80
	Velocidade de içamento (linha única, 4ª camada, sem carga)	Guincho principal	Sem carga	m/min	≥130
		Guincho auxiliar	Sem carga	m/min	≥130
Ruído	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤122
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤90


Câmera na ponta da lança


Freio retarder

MARKETING XCMG BRASIL | V1-JULHO, 2024

XCA250BRII • CAMINHÃO GUINDASTE

Capacidade de elevação - T 13.4~40.8m																			
Raio | Comprimento da lança: 13.4 40.8m | Estabilizador: 9.19m×8.3m | Operação 360° da lança | Contrapeso: 80t																			
Extensão da lança / Raio	13.4 m	18.0 m	22.5 m	27.1 m	31.7 m	33.3 m	36.2 m	40.8 m	45.4 m	50.0 m	53.1 m	54.5 m	59.1 m	63.7 m	68.2 m	69.8 m	71.4 m	73.0 m	Extensão da lança / Raio
3	250*																		3
3	150.0	150.0	150.0																3
3.5	150.0	145.0	140.0																3.5
4	140.0	140.0	135.0	121.0															4
4.5	135.0	130.0	127.0	121.0															4.5
5	122.0	123.0	120.0	117.9	101	32.7													5
6	106.0	108.0	107.0	104.4	100.5	29.5	80												6
7	100.0	95.0	96.0	93.9	90	26.8	80	75.6											7
8	94.4	98.0	86.0	85.5	81.7	24.7	79.9	69.1	59.5										8
9	77.0	77.0	78.0	78.2	74.8	22.8	73.3	63.3	56.2	48.5									9
10	65.0	70.0	70.6	71.0	68.9	21.1	67.4	58.4	52	45	22.4	36							10
12		59.3	58.6	59.1	59.5	18.4	58.1	50.9	45.6	39	19.6	33.9	27.8	26.8					12
14		48.7	47.0	48.8	49.4	16.2	48	47	40.4	34.6	17.4	30.4	27.3	26.6	19.0	17.3	16.0		14
16			42.3	41.3	41.8	14.4	40.6	41.1	36.3	31	15.7	27.2	24.5	23.9	17.8	16.5	15.5	14.8	16
18			36.3	35.4	36.1	13.1	34.9	35.4	32.8	27.9	14.3	24.6	22.2	21.6	16.8	16.0	14.9	14.0	18
20				31.9	31.5	11.9	30.4	30.9	29.9	25.5	13.0	22.3	20.3	19.8	16.1	15.7	14.5	13.4	20
22				27.8	28.4	10.8	27.3	27.3	26.4	23.5	12.0	20.5	18.7	18	14.9	14.5	13.9	13.4	22
24					26	9.9	24.2	24.3	23.4	21.7	11.1	18.9	17.4	16.7	13.7	13.3	12.8	12.1	24
26					23.8	9.2	21.2	21.6	20.8	20.1	10.3	17.5	16.1	15.4	12.7	12.4	11.8	11.3	26
28					21.3	8.5	18.8	19.2	18.3	18.2	9.7	16.3	15	14.4	11.8	11.4	11.0	10.7	28
30						8.0	16.7	17	16.2	16.1	9.1	15.2	14	13.5	11.0	10.7	10.3	10.0	30
32							14.9	15.2	14.6	14.3	8.5	14.3	13.2	12.7	10.4	10.1	9.7	9.4	32
34								14.3	13.2	13.3	8.1	12.9	12.4	11.9	9.9	9.5	9.1	8.8	34
36								12.8	12.1	12.3	7.7	11.6	11.8	11.1	9.3	9.0	8.6	8.4	36
38									11.2	11.6	7.3	11	10.9	10.6	8.9	8.5	8.2	7.9	38
40									10.1	10.8	6.9	10	10.2	9.5	8.5	8.1	7.8	7.5	40
42										9.8	6.5	9	9.3	9	8.0	7.7	7.4	7.1	42
44										8.9	6.3	8.5	8.6	8.4	7.6	7.3	7.0	6.8	44
46											6.1	8.2	8.4	7.7	7.3	6.9	6.7	6.5	46
48												7.8	8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.2	48
50												7.1	7.3	7	6.5	6.4	6.1	5.9	50
52													6.7	6.4	5.8	5.9	5.9	5.7	52
54													6.3	5.8	5.3	5.3	5.3	5.3	54
56														5.3	4.7	4.8	4.8	4.8	56
58														4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	58
60															4.0	3.9	3.9	3.9	60
62															3.8	3.6	3.4	3.4	62
64																3.3	3.2	3.2	64
66																		3.0	66
68																		2.9	68

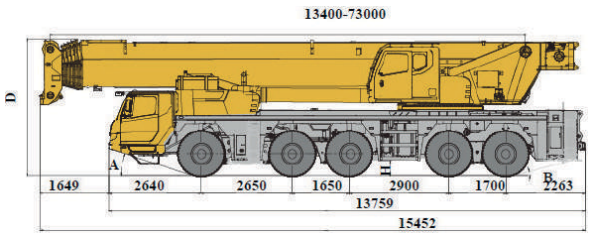

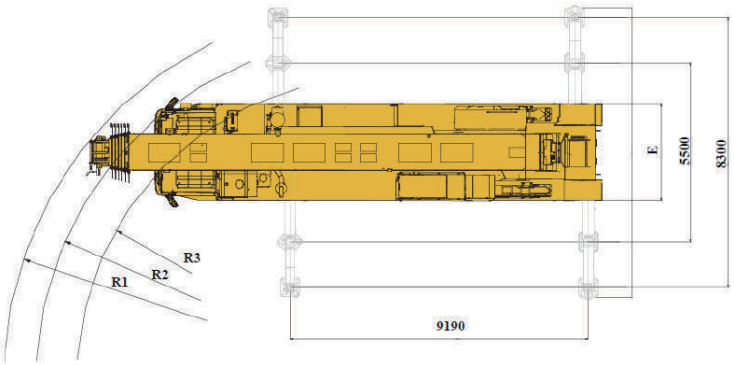

Dimensões								
Tipo de Pneu	A	B	D	E	R1	R2	R3	H
445/95 R 25	19°	16°	4000	3000	11550	10750	9250	357

MARKETING XCMG BRASIL | V1-JULHO, 2024

XCMG

www.triamanorte.com.br

Presente em todo o Brasil.



MARKETING XCMG AMÉRICA | V1-ABRIL, 2024

As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.