XDE200


CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XDE200• CAMINHÃO DE MINERAÇÃO

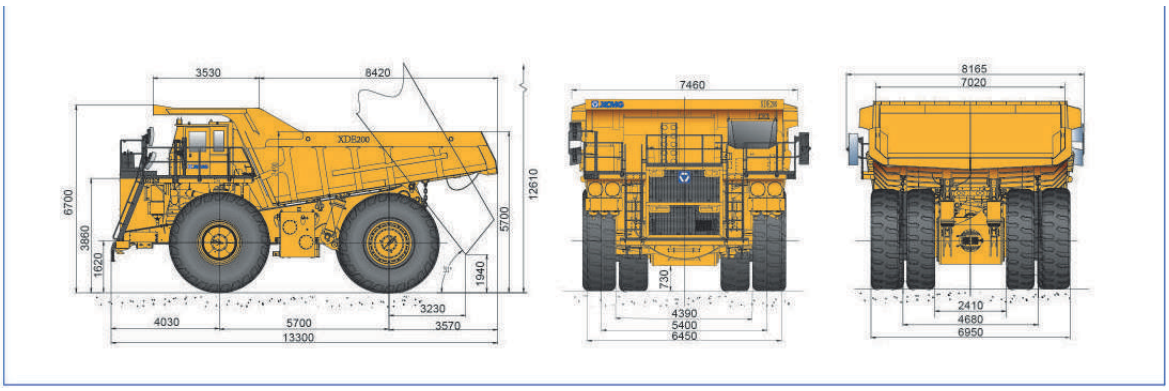

Dimensões					
A	Largura da caçamba	8165mm	N		3810mm
B	Largura entre a borda interna do pneu	2410mm	O		9580mm
C	Largura entre pneus	4680mm	P	Balanço frontal	4030mm
D	Distância entre as rodas	6950mm	Q	Distância entre eixos	5700mm
E	Largura da estrutura superior	4760mm	R	DIstância entre o eixo traseiro	3570mm
F	Largura total	7020mm	S		3190mm
G	Vão livre	730mm	T	Comprimento total	13300mm
H	Distância entre rodas dianteiras	4390mm	U	Vão livre do solo com a caçamba basculada	1940mm
I	Distância entre o centro das rodas dianteiras	5400mm	V	Altura de carregamento	5700mm
J	Distância entre as rodas traseiras	6450mm	W	Altura máxima	12610mm
K	Altura total	6700mm			
L	Altura da parte superior da longarina do chassi	3880mm			
M	Distância mínima entre degrau e solo	1620mm			

Item			Unidade	Parâmetro
Parâmetros de peso do veículo	Peso total		kg	300000
	Carga nominal		kg	170000
	Carga vazia		kg	130000
	Sem carga	Eixo diânterio	%	50
		Eixo traseiro	%	50
	Carga completa	Eixo diânteiro	%	33
		Eixo traseiro	%	67
Parâmetros de potência	Modelo do motor		-	Cummins QSK60 Tier II
	Potência nominal		kW/rpm	1510/1900
	Torque máximo do motor		Nm/rpm	8482/1700
	Tipo de tração		-	4 x 2
Parâmetros de direção	Velocidade máxima		km/h	54
	Diâmetro mínimo de giro		m	26
	Subida de rampa		%	18
	Distância mínima do solo		mm	730
Parâmetros de trabalho	Altura de carregamento		mm	5700
	Tempo de levantamento		s	20
Capacidade manutenção	Tanque de combustível		L	3000
	Tanque de óleo hidráulico		L	470
	Sistema de refrigeração		L	800
	Óleo do motor		L	205
Capacidade de compartimentos	2:1 Carregamento de pilha		m^3	110