XDR80T-AT

CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XDR80T-AT • Caminhão de mineração

O XDR80T-AT, como um caminhão de mineração rígido de três eixos com transmissão automática, utiliza primeiramente tecnologias avançadas de caminhões basculantes rígidos, introduzindo o conceito de projeto de custo de caminhão de carroceria larga com base nessas tecnologias avançadas. Herdando a alta confiabilidade do caminhão de mineração clássico, o XDR80T-AT é caracterizado pela forte capacidade de tração, pequeno raio de giro, alta capacidade de nivelamento, etc., e tem alta adaptabilidade a condições de trabalho graves, como áreas de operação lamacentas, acidentadas e estreitas.

Item			Unidade	Parâmetro
Paramêtros de dimensão	Comprimento total		mm	9374
	Largura total		mm	4338
	Altura total		mm	4116
	Distância entre eixos		mm	3800+1750
	Distância entre os centros de roda	Frontal	mm	3094
		Traseira	mm	2984
Paramêtros de peso	Peso total do veículo		kg	95000
	Carga nominal		kg	60000
	Peso do veículo sem carga		kg	35000
Distribuição de peso	Sem carga	Eixo diânteiro	%	33
		Eixo traseiro	%	67
	Carga completa	Eixo diânteiro	%	20
		Eixo traseiro	%	80
Parâmetros de potência	Modelo do motor		-	YC6K560-GT30
	Potêncial nominal		kW / r/min	412/1900
	Torque máximo do motor		Nm / r/min	2500/1100~1500
	Tipo de tração		-	6x4
	Pneu		-	16.00R25
Parâmetros de direção	Velocidade máxima		km/h	45
	Diamêtro mínimo de giro		m	22
	Subida de rampa		%	30
	Distância mínima do solo		mm	355
Parâmetros de trabalho	Altura de carregamento		mm	3400
	Tempo de levantamento		s	28
Capacidade manutenção	Tanque de combustível		L	650
	Tanque de óleo hidráulico		L	160
	Sistema de refrigeração		L	72,5
	Óleo do motor		L	32
	Óleo de engrenagem		L	186
	Especial para transmissão automática		L	53
Capacidade de compartimentos	2:1 caregamento de pilha		m^3	30-50





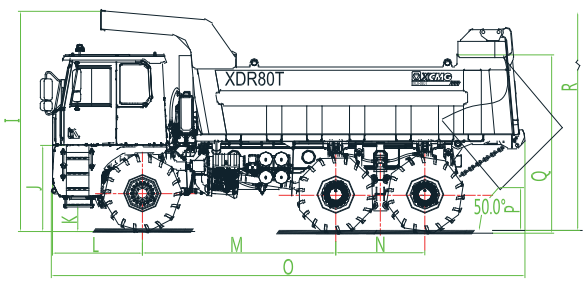

Item		Parâmetro	Item		Parâmetro
A	Largura total	4888mm	J	Altura da parte superior da longarina do chassi	1697mm
B	Largura da cabine	3900mm	K	Distância mínima entre degrau e solo	514mm
C	Largura entre a borda interna do pneu	2010mm	L	Balanço frontal	1766mm
D	Largura entre pneus	2984mm	M	Distância entre o eixo dianteiro e 1° trativo	3800mm
E	Largura entre a borda externa do pneu	3950mm	N	Distância entre o eixo traseiro	1750mm
F	Largura da caçamba	4338mm	O	Comprimento total	9374mm
G	Vão livre	355mm	P	Vão livre do solo com a caçamba basculada	770mm
H	Largura entre os centros das rodas dianteiras	3094mm	Q	Altura de carregamento	3400mm
I	Altura total	4116mm	R	Altura máxima	8661mm

MARKETING XCMG BRASIL | V1-AGOSTO, 2023