XG0807AC/ XG0807ACW

PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA ELÉTRICA



WHATSAPP
(38) 3690-6144


XCMG
www.triamanorte.com.br

XG0807AC/XG0807ACW • PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA ELÉTRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTIVIDADE

- 2 rodas motrizes;
- 25% de gradeabilidade;
- Indicador da carga da bateria e visor de diagnóstico;
- Válvula manual de descida da plataforma;
- Botão de emergência no painel de controle e no cesto;
- Rodas dianteiras freio de múltiplos discos;
- Liberação manual dos freios;
- Pneus sólidos não marcantes;
- Sistema móvel de proteção contra buracos - Pothole;
- Alarme de inclinação;
- Horímetro;
- Alarme de subida e descida (cesta/plataforma);
- Buzina;
- Luz rotativa tipo giroflex;
- Alarme de deslocamento;
- Alarme de sobrecarga.

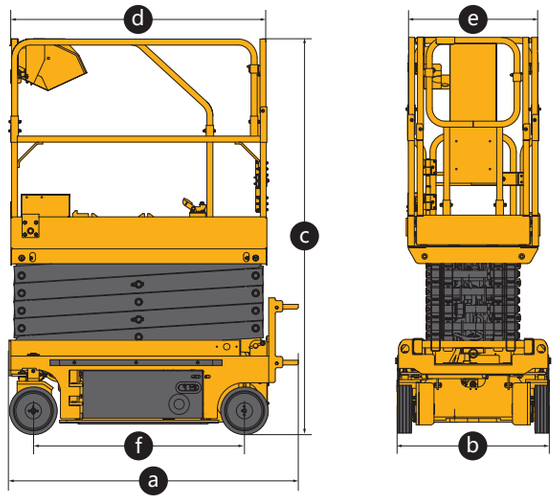

OPCIONAIS

- Luz de trabalho da plataforma;
- Linha de ar comprimido para plataforma;
- Alimentação de CA para a plataforma;
- Bateria de lítio 26.76V/150Ah

Item	Unidade	XG0807AC	XG0807ACW
Capacidade de elevação	kg	230	230
Capacidade de elevação da extensão da plataforma	kg	115	115
Capacidade de pessoas	-	2	2
Altura de trabalho	m	7,8	7,8
Altura da plataforma	m	5,8	5,8
Comprimento da extensão da plataforma	mm	900	900
Distância ao solo (Pot hole) (levantada/abaixada)	mm	71/20	71/20
Raio de giro (interno/externo)	m	0/1,75	0/1,75
Motor de direção	kW	0,5	0,5
Motor de elevação	kW	3,3	3,3
Velocidade de deslocamento (retraída/extendida)	km/h	4,5/0,8	4,5/0,8
Tempo de subida/descida	s	13~30/25~35	13~30/25~35
Gradeabilidade	%	25	25
Alarme de inclinação (lateral/frontal e para trás)	°	1,5/3	1,5/3
Bateria (Padrão)	V/Ah	4×6/280 Chumbo-ácido	4×6/280 Chumbo-ácido
Carregador	V/A	24/30	24/30
Pneus	-	323×100	323×100
Peso	kg	1550	1580
a Comprimento (sem escada)	mm	1900(1680)	1900(1680)
b Largura	mm	760	810
c Altura (recolhida)	mm	2160(1830)	2160(1830)
d x e Dimensões da plataforma	mm	1670×740	1670×740
f Distância entre eixos	mm	1360	1360

MARKETING XCMG BRASIL | V1-MAIO, 2026