XG1212AC/XG1412AC/XG1614AC • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO TESOURA

elétrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 rodas motrizes
25% de gradeabilidade
Indicador da carga da bateria e visor de diagnóstico
Local para acondicionar os manuais
Botão de parada de emergência
Rodas dianteiras freio a disco
Liberação manual dos freios
Pneus sólidos não marcantes
Proteção móvel para buracos - Pothole
Alarme de inclinação
Horímetro
Alarme de subida e descida (cesto/plataforma)
Buzina
Luz rotativa tipo giroflex
Alarme da movimentação
Alarme de sobrecarga

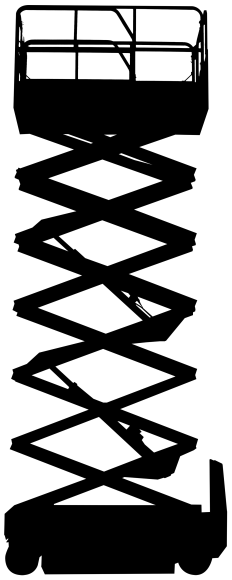

OPCIONAIS

Luz de trabalho da plataforma
Linha de ar comprimido para plataforma
Alimentação de CA para a plataforma
Bateria de lítio



Item	Unidade	XG1212AC	XG1412AC	XG1614AC
Capacidade de peso	kg	320	320	350
Capacidade de peso da plataforma na extensão	kg	115	115	115
Capacidade de pessoas	-	2	2	2
Altura de trabalho	m	12	13.8	15.8
Altura da plataforma	m	10	11.8	13.8
Comprimento da extensão da plataforma	mm	900	900	900
Distância ao solo (Pot hole) (levantada/abaixada)	mm	100/20	110/20	77.5/20
Raio de giro (interno/externo)	m	0/2.3	0/2.3	0/2.65
Motores de direção	kW	0.87	0.87	0.87
Motores de elevação	kW	4.5	4.5	4.5
Velocidade de deslocamento (posição abaixada)	km/h	4.0	4.0	4.0
Velocidade de deslocamento (posição levantada)	km/h	0.8	0.8	0.8
Tempo de subida/descida	s	50~75/43~65	45~70/52~78	65~82/61~80
Gradeabilidade	%	25	25	25
Alarme de inclinação (lateral/frontal e para trás)	°	1.5/3	1.5/3	1.5/3
Bateria	V/Ah	4x6/280	4x6/280	4x6/280
Carregador	V/A	24/30	24/30	24/30
Pneus	-	381x127	381x127	381x127
Peso	kg	3000	3150	3680
a Comprimento (para transporte)	mm	2477(2267)	2477(2267)	2480(2630)
b Largura	mm	1170	1190	1390
c Altura (recolhida)	mm	2480(1930)	2610(2060)	2721(2175)
d x e Dimensões do cesto/plataforma	mm	2277x1120	2277x1120	2640x1120
f Distância entre eixos	mm	1877	1877	2240

MARKETING XCMG BRASIL | V1-FEVEREIRO, 2023