XGS43 • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO LANÇA TELESCÓPICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA E CAPACIDADE DE CARGA

43,3m altura de trabalho
Até 230/450kg capacidade de peso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2,4x 0,9m dimensões do cesto/plataforma
4 rodas motrizes
4 rodas direcionais
40% de gradeabilidade
Sistema de equilíbrio do eixo
Pneus mácios
Sistema de nivelamento automático da plataforma
Rotação de plataforma 160°
Controles multifunção totalmente proporcionais
Resfriador de óleo hidráulico
Habilitador de acionamento
Horímetro
Alarme de inclinação
Alarme de subida e descida
Alarme de movimentação
Rotação da base de 360° contínuo
Tampa giratória bloqueável
Modo de alta e baixa velocidade
Control box
Display de funcionamento do motor
Controle de direção
Luz rotativa
Unidade de energia de emergência

MOTOR

Dispositivos de proteção do motor
Motor Yuchai

OPCIONAIS

Bandeja de ferramenta
Luz de trabalho da plataforma
Alimentação de CA para plataforma
Dispositivo anti-esmagamento na plataforma
Alimentação de emergência 12V DC

GRÁFICO DE CURVAS DE TRABALHO

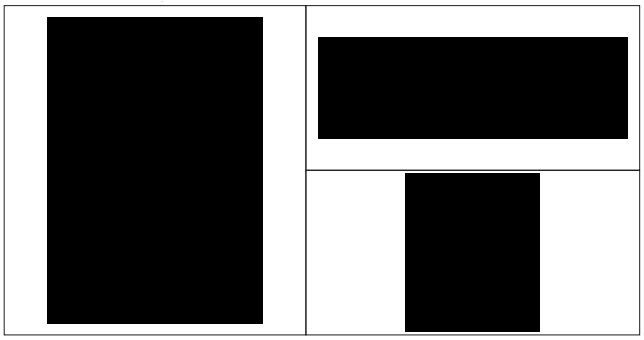

Item	Unidade	XGS43
Altura de trabalho	m	43,3
Altura da plataforma	m	41,3
Raio de trabalho	m	25
Capacidade de elevação	kg	230/450
Alcance de elevação da lança	°	-1~+75
Ângulo do JIB	°	-60~+70
Rotação da base	°	360
Rotação da plataforma	°	160
Balanço traseiro	mm	1725
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Raio de giro do eixo retraído (interno/externo)	m	3,3/6,8
Raio de giro do eixo extendido (interno/externo)	m	2,4/5,8
Distância do solo	mm	320
Gradeabilidade	%	40
Pneus	-	445/50D710
Motor	-	YC4FA75-T300
Potência nominal	kW(r/min)	55(2200)
Tanque de combustível	L	180
Tanque hidráulico	L	260
Peso	kg	22000
Tamanho da plataforma	mm	2400x900
a Comprimento	mm	14900
b Largura	mm	2490/3800
c Altura	mm	3050
d Distância entre eixos	mm	3800

MARKETING XCMG BRASIL | V1-FEVEREIRO, 2023