XZ150E

PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL



WHATSAPP
(38) 3690-6144


XCMG
www.triamanorte.com.br


XZ150E • PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL

A máquina perfuratriz XCMG XZ150E é uma inovação de alto desempenho, com peso operacional de 7,5 toneladas, força empurra-puxa de 165 kN, velocidade máxima de empurra-puxa de 37 m/min e potência do motor de 81kW/2200 r/min. Projetada para eficiência e precisão, a XZ150E oferece resultados excepcionais em projetos de perfuração.

Parâmetros			
Motor	Modelo	CUMMINS QSB3.9-C110	CUMMINS QSB3.9-C110
	Potência nominal	81 kW/2200 r/min	110 hp/2200 rpm
Empurra-puxa	Força empurra-puxa	165 kN	37093 lbf
	Vel. máx. de empurra-puxa	40 m/min	131 pés/min
Rotação	Torque	5400 Nm	3980 ft • lb
	Vel. máx. de rotação	160 r/min	160 rpm
Bomba de lama	Fluxo máximo	200 L/min	53 galões americanos/min
	Pressão máx.	8 MPa	1160 psi
Tubo de perfuração	Diâmetro x comprimento	Φ 60 x 3000 mm	Φ 2,4 x 118 pol.
Ângulo máx. de inclinação		20°	20°
Diâmetro máx. do pre-alargamento		Φ 500mm	Φ 19,7 pol.
Peso		7,5 t	8,3 toneladas americanas
Dimensão (C x L x A)		5900 x 1850 x 2100 mm	232 x 73 x 83 pol.
Velocidade de deslocamento do chassi		1,6 km/h	1,0 mph

Ferramentas e Acessórios de Perfuração			
Alargador traseiro	Tipo de compressão e expansão	¢ 200 mm/¢ 300 mm/¢ 400 mm/ ¢ 500 mm	¢ 8 pol/¢ 12 pol/¢ 16 pol/¢ 20 pol/
	Tipo dentado		
Acessórios	Carcaça da sonda/ Porca esquerda/ Cabeça puxadora de pino/ Cabeça puxadora de caixa/Tubo conector	60	60
	Giratório	20 t	13,2 toneladas americanas
Sistema de lama	Sistema de mistura de lama	2 m³ /3 m³	70,6/105,9 pés cúbicos

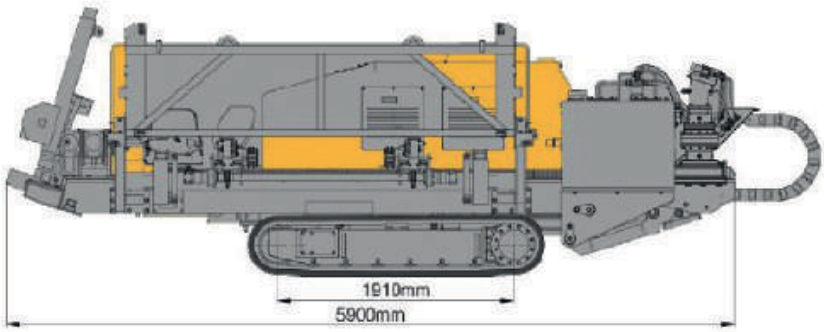



MARKETING XCMG BRASIL | V1-MAIO, 2025