XDE130

CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XDE130 • CAMINHÃO DE MINERAÇÃO

Item			Unidade	Parâmetro	
Peso	Peso bruto do Veículo (GVW)		kg	205000	
	Carga útil		kg	120000	
	Peso do veículo vazio		kg	85000	
Distribuição de peso	Descarregado	Eixo dianteiro	%	42500 (50%)	
		Eixo traseiro	%	42500 (50%)	
	Carregado	Eixo dianteiro	%	67650 (33%)	
		Eixo traseiro	%	137350 (67%)	
Trem de força	Motor		/	Cummins KTA38	MTU 16V 2000 C66 (Motor Opcional)
	Potência nominal		kW/rpm	895/1900	970/2100
	Torque máximo		N.m/rpm	4678/1300	5286/1400
	Tração		/	4X2	
	Pneu		/	30.00R51	
Desempenho de condução	Velocidade máxima do veículo		km/h	50	
	Diâmetro mínimo de giro		m	23	
	Capacidade máxima de rampa/inclinação		%	20	
	Distância mínima ao solo		mm	570	
Parâmetro de trabalho	Altura de carregamento		mm	5010	
	Tempo de elevação		s	16	
Capacidade de serviço	Tanque de combustível		l	1200	
	Tanque hidráulico		l	650	
	Sistema de refrigeração		l	330	
	Óleo do motor		l	130	
	Caixa de engrenagens do motor (cada)		l	40	
Carroceria	Carregamento plano padrão		m³	60	
	Carregamento 2:1 (coroado)		m³	73	

Dimensões

A	Largura total	mm	6790	N	Comprimento do chapéu	mm	3100
B	Largura da cabine	mm	5475	O	Comprimento da caçamba	mm	7760
C	Largura interior da cabine	mm	5290	P	Distância mínima entre degrau e solo	mm	1255
D	Vão livre	mm	570	Q	Balanço frontal	mm	3630
E	Largura entre a borda do pneu	mm	1905	R	Distância entre o eixo dianteiro e 1° trativo	mm	4900
F	Largura entre a borda externa do pneu	mm	3930	S	Distância entre o eixo traseiro e 1° trativo	mm	2775
G	Largura entre a borda externa do pneu	mm	5640	T	Distância entre os eixos	mm	3465
H	Largura da caçamba	mm	5610	U	Comprimento total	mm	12000
I	Largura entre as bordas internas dos pneus dianteiros	mm	3860	V	Vão livre com a caçamba basculada	mm	1460
J	Largura entre os centros das rodas dianteiras	mm	4695	W	Vão livre com a caçamba	mm	1120
K	Largura entre as bordas externas dos pneus traseiros	mm	5530	X	Altura de carregamento	mm	4650
L	Altura total	mm	6100	Y	Altura máxima basculada	mm	11310
M	Altura da parte superior da longarina do chassi	mm	3500				

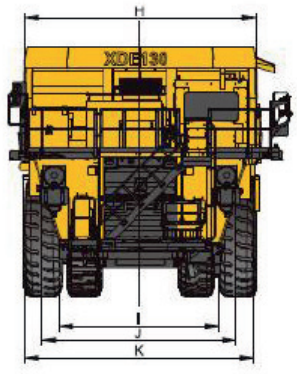

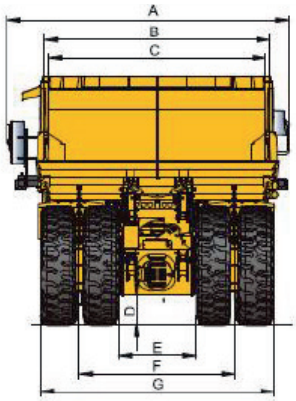

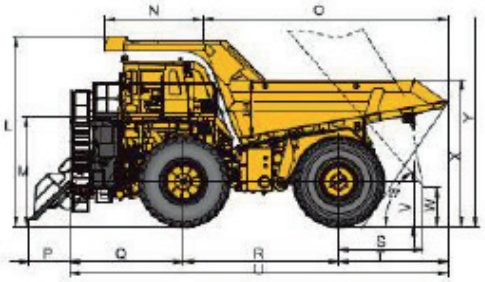

MARKETING XCMG BRASIL | V1-JULHO, 2025