XDE320


CAMINHÃO DE MINERAÇÃO




WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XDE320 • CAMINHÃO ELÉTRICO

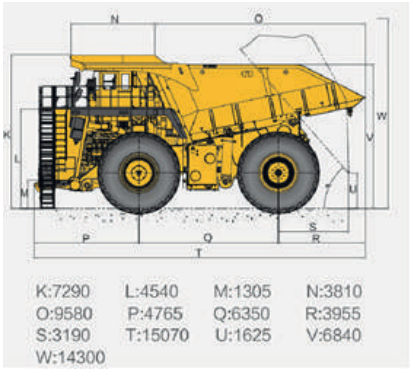

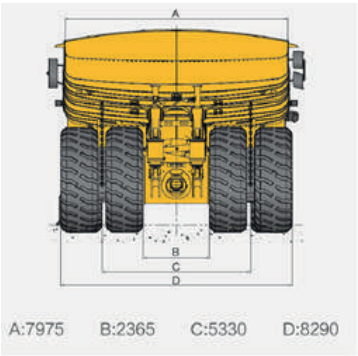



Dimensões					
A	Largura da caçamba	7975mm	N		3810mm
B	Largura entre a borda interna do pneu	2365mm	O		9580mm
C	Largura entre pneus	5330mm	P	Balanço frontal	4765mm
D	Distância entre as rodas	8290mm	Q	Distância entre eixos	6350mm
E	Largura da estrutura superior	9255mm	R	Dlstância entre o eixo traseiro	3955mm
F	Largura total	8720mm	S		3190mm
G	Vão livre	785mm	T	Comprimento total	15070mm
H	Distância entre rodas dianteiras	5340mm	U	Vão livre do solo com a caçamba basculada	1625mm
I	Distância entre o centro das rodas dianteiras	6680mm	V	Altura de carregamento	6840mm
J	Distância entre as rodas traseiras	8050mm	W	Altura máxima	14300mm
K	Altura total	7290mm			
L	Altura da parte superior da longarina do chassi	4540mm			
M	Distância mínima entre degrau e solo	1305mm			

Item			Unidade	Parâmetro
Parâmetros de peso do veículo	Peso total		kg	300000
	Carga nominal		kg	210000
	Carga vazia		kg	510000
	Sem carga	Eixo diânterio	%	50
		Eixo traseiro	%	50
	Carga completa	Eixo diânteiro	%	33
		Eixo traseiro	%	67
Parâmetros de potência	Modelo do motor		-	Cummins QSK60
	Potência nominal		kW/rpm	2014/1000
	Torque máximo do motor		Nm/rpm	10630/1500
	Tipo de tração		-	4 x 2
Parâmetros de direção	Velocidade máxima		km/h	60
	Diâmetro mínimo de giro		m	30.24
	Subida de rampa		%	18
	Distância mínima do solo		mm	1305
Parâmetros de trabalho	Altura de carregamento		mm	6840
	Tempo de levantamento		s	24
Capacidade manutenção	Tanque de combustível		L	4500
	Tanque de óleo hidráulico		L	1360
	Sistema de refrigeração		L	910
	Óleo do motor		L	280
Capacidade de compartimentos	2:1 Carregamento de pilha		m^3	197